



GAMMA

ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

PRODUZIONE: 3000 B/H CON RULLATORI
2500 B/H CON TESTATA TERMICA



ETICHETTATRICE ADATTA PER APPLICARE
ETICHETTA, CONTROETICHETTA E CAPSULA CON
DISTRIBUTORE E CHIUSURA CAPSULE IN PVC



Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Etichetta e controetichetta in adesivo su bottiglia tonda e della fascetta o del bollino docg sul collo della bottiglia ed una testa per applicazione di quarta etichetta.

Inoltre è prevista completa di:

- Distributore di capsule con esclusivo sistema High Tech con una lunga autonomia.
- Impianto chiusura a testata termica per capsule in PVC con doppia ventilazione.
- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati.
- Sistema di posizionamento automatico per etichetta rispetto a capsule con marchio o per etichetta già esistente.
- Attrezzature supplementari con vite senza fine per diversi formati di bottiglie.
- Programmatore di lavoro Touch-screen.
- Stampante a trasferimento termico.



Labelling machine with up to 4 rear stations:

- Label and counterlabel on a round bottle and roundel (Year sticker), and a head for fourth label application. Production from 2500 to 3000 b/h with electronic speed variator and four roller head in rotary with step motor.

Moreover the machine is delivered complete with:

- Capsule tray distributor system with exclusive high-tech system and long-lasting autonomy.
- Thermal head PVC capsule closing system with double air vent.
- Automatic positioning system for central mark on bottles with personalised labels.
- Automatic positioning system for labels with respect to caps with mark or for existing labels.
- Extra equipment with worm screw for different bottle sizes.
- Touch screen work planner.
- Thermal transfer printer.



Etikettiermaschine mit bis zu 4 hinteren Stationen:

- Etikette und Gegenetiketten auf einer runden Flasche und Marke (Halbmondförmig, mit Jahrgang) und Etikettierstation für ein viertes Etikette.

Produktion von 2500 bis 3000 B/H mit vier Flaschenverschlussanlagen mit zweifachem Rollkopf Etikettiermaschine und Schrittmotor

Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Verteiler von Plateau Flaschenverschlüsse mit einer sehr guten Autonomie.
- Verschlussvorrichtung für Flaschenverschlüsse mit thermischen Kopfteilen mit doppelter Lüftung.
- Automatisches Positioniersystem für Zentrierkerben auf Flaschen mit individuellen Marken.
- Automatisches Positioniersystem für Etiketten für Kapseln mit Marke oder für schon vorhandene Etiketten.
- Zusätzliche Ausrüstungen mit Schraube ohne Ende für unterschiedliche Flaschenformate.
- Touch Screen Arbeitsplanungsgerät
- Thermotransferdrucker ausgestattet



Machine à étiqueter avec un maximum de 4 stations arrière

- Étiquettes et contre-étiquettes sur les bouteilles rondes et étiquette ronde (lunette millésime), et une tête pour l'application d'une quatrième étiquette.

Production à partir de 2500 à 3000 b/h avec variateur de vitesse électronique à invertisseur avec quatre têtes de sertissage.

En outre la machine est prévue de:

- Distributeur de capsules avec système hautement technologique exclusif et autonomie longue durée.
- Système de fermeture des capsules en pvc à tête thermique double aération.
- Système de positionnement automatique par encoche de centrage sur bouteilles avec marques personnalisées.
- Système de positionnement automatique pour étiquette par rapport à la capsule avec marque ou pour étiquette déjà existante.
- Equipement supplémentaire avec vis sans fin pour bouteilles de formats différents.
- Appareil pour la programmation du travail avec écran tactile
- Imprimante à transfert thermique.




Máquina de etiquetado con hasta 4 estaciones traseras

- Etiqueta y contra-etiqueta en adhesivo sobre una botella redonda y banda o sello DOCG (etiqueta del año) con cabezal para aplicación de una cuarta etiqueta.

Producción de 2500 a 3000 b/h con variador de velocidad electrónica de inverter y cuatro cabezales alisadores, con motor paso a paso de precisión.

Ademas está completa de:

- Distribuidor de cápsulas con sistema exclusivo hi-tech con gran autonomía.
- Equipo de cierre de cabezal térmico para cápsulas de PVC con ventilación doble.
- Sistema de posicionamiento automático para muesca de centrado en botellas con marcas personalizadas.
- Sistema de posicionamiento automático para etiqueta con respecto a la cápsula con marca o para etiqueta ya existente.
- Equipo suplementario con tornillo sin fin para diferentes formatos de botellas.
- Sistema de posicionamiento automático para etiqueta con respecto a la cápsula con marca o para etiqueta ya existente.
- Equipo suplementario con tornillo sin fin para diferentes formatos de botellas.
- Programador de trabajo touch screen.
- Impresora de transferencia térmica.

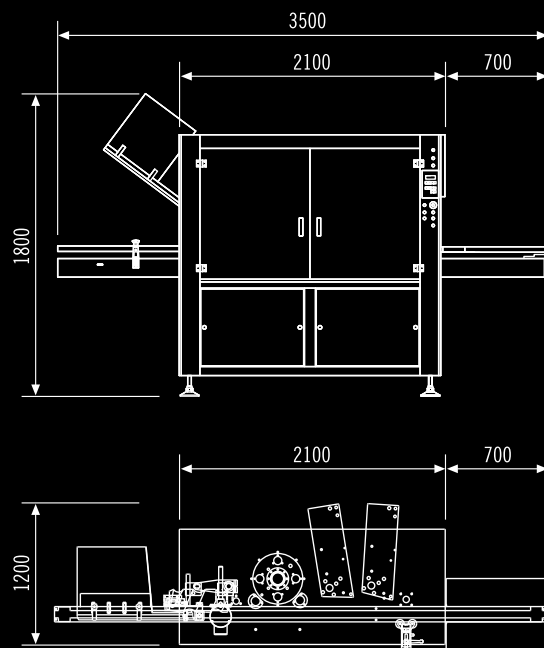

DIMENSIONI 3500 x 1200 mm

SIZE 1800 h

PESO NETTO 1050 kg

NET WEIGHT

PIANO LAVORO 1000 mm ± 50 mm

OPERATING HEIGHT

RENDIMENTO ORA 3000 B/H RULLATORI

OUTPUT BPH 2500 B/H TESTA TERMICA

MOTORI 4 kw

MOTORS

FREQUENZA - FREQUENCY 50 HZ

VOLTAGGIO - VOLTAGE 380 VOLT 3 POLI + TERRA

CONSUMO ARIA - AIR FLOW 50 NL/MIN.

PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE 6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica

- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.

ENOS s.r.l.

Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA

Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463

www.enositalia.it - info@enositalia.it